




ACCCABLE11GEL

Cable con Gel Doble Forro Exterior de red UTP Categoría 5e

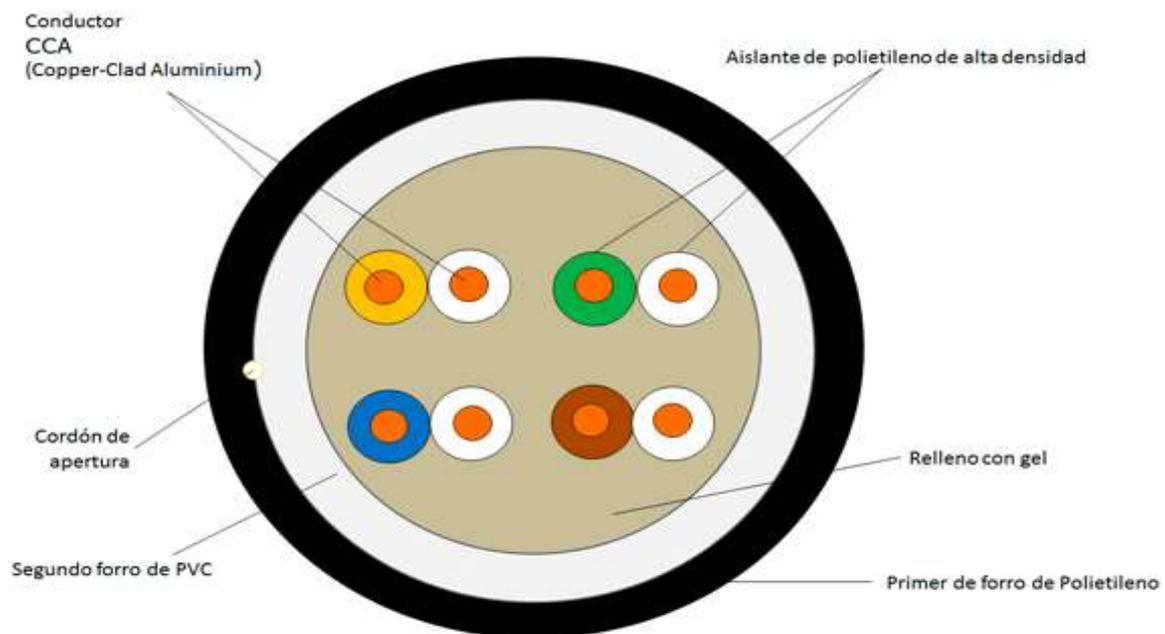

Este cable de red UTP categoría 5e está fabricado para ofrecer la máxima durabilidad, es la mejor opción para instalaciones de redes en oficina o cada. Es el producto ideal para transmisión de voz y datos.

Número de pares:	4 pares
Conductor:	CCA Copper Clad Aluminium (Alambre de aluminio recubierto de cobre)
Tamaño de conductor:	0.45mm
Aislamiento:	Polietileno (Espesor: 0.22±0.02mm)
Tamaño de aislamiento:	0.95 mm ± 0.02mm
Resistencia de aislamiento:	Min. 5000 mega ohms-km at 20°C
Prueba dieléctrica:	1000V DC/1 min, No Breakdown
Impedancia:	100±15Ω
Temperatura:	-10°C ~ 65°C
Voltaje:	30V
Espacio de trenzado:	≤30mm
Cordón de apertura:	Nylon
Forro interior:	Blanco
Diametro exterior (OD):	5.9mm (±0.1mm)

